


Kvalita od společnosti TOSHIBA – pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

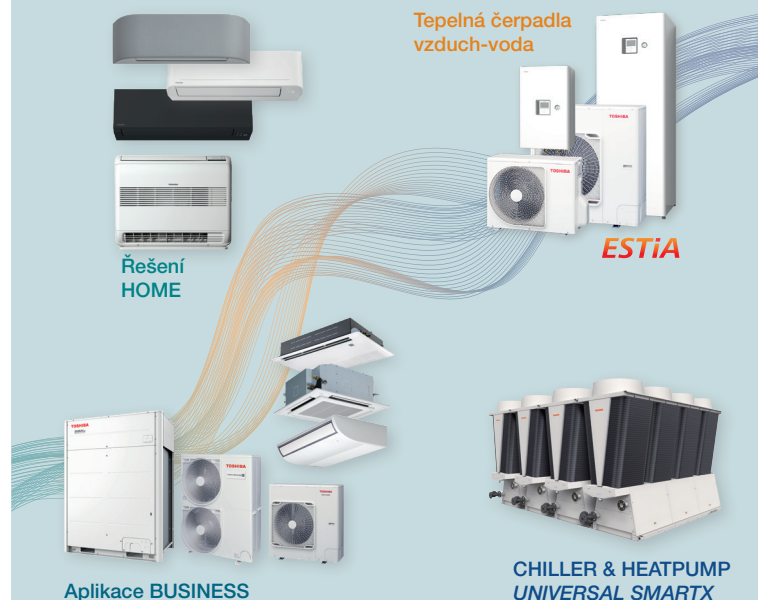

www.toshiba-aircondition.com

Vaši experti společnosti TOSHIBA:

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / HOME SEIYA Classic / V01 / 04.2024. Za obsah odpovídá: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089, office@air-cond.com. Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock. Autorizováno společností Carrier Corporation jako distributorem produktů TOSHIBA HVAC pro Rakousko a střední a východní Evropu

Efektivní a tiché

- › Vysoká energetická účinnost – A++ při chlazení a A+ při topení
- › CLASSIC LINE / Kompaktní invertorová jednotka
- › Quiet Mode a Silent Mode (Tichý režim) pro vaši vnitřní a venkovní jednotku



Pohodlné ovládání

- › IR dálkový ovladač s integrovanou funkcí časovače
- › Možnost připojení k WiFi
- › Volitelné ovládání prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu
- › 24hodinový časovač provozu pro individuální časové rozvrhy
- › HI-POWER funkce pro rychlé dosažení požadované teploty



Chladivo R32 šetřící zdroje

- › Invertorová regulace minimalizuje spotřebu elektrické energie
- › Úsporný režim ECO-Mode pro maximální provozní účinnost
- › Vzduch jako zdroj energie v režimu topení
- › Chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP





Filtrace Ultra Fresh

- › Zlepšené životní prostředí díky neutralizaci až 85 % částic jemného prachu PM2,5
- › PM2,5 označuje částice jemného prachu o průměru menším než 2,5 mikrometru (3 % průměru lidského vlasu) poletující ve znečištěném vzduchu.



TOSHIBA

SEIYA CLASSIC

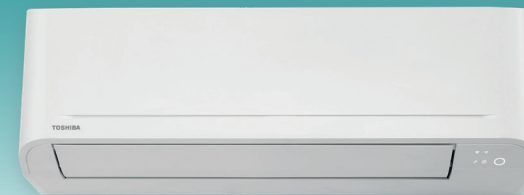

Silné stránky:

- › CLASSIC LINE / Kompaktní invertorová jednotka
- › Energetická účinnost A++ při chlazení a A+ při topení
- › Základní prachový filtr
- › WiFi modul jako volitelné příslušenství
- › Monitorování spotřeby energie: pouze systémy Single-Split a Multi-Split

VÝHODY VÝROBKŮ



CHLADICÍ VÝKON
2,00–6,50 kW



ENERGETICKÁ TŘÍDA
Energetická účinnost A++ při chlazení a A+ při topení



QUIET MODE (Tichý režim)
Režim tichého provozu vnitřní jednotky



SILENT MODE (Tichý režim)
Režim tichého provozu venkovní jednotky



ECO MODE (ÚSPORNÝ REŽIM)
Funkce úspory energie a provozu



TOPNÝ VÝKON
2,50–7,00 kW



24HODINOVÝ ČASOVAČ PROVOZU
Individuální programování času zapnutí/vypnutí



HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
19–48 dB(A)



MOŽNOST WIFI PŘIPOJENÍ
Volitelné ovládání chytrým telefonem



HYBRID INVERTOROVÉ ŘÍZENÍ
Plynulé řízení okamžitého výkonu invertorem



AUTOMATICKÝ RESTART
po výpadku proudu



TEMPEROVÁNÍ PROSTORU NA 8 °C
Chrání neobyvané místnosti



ROZMĚRY (V x Š x H)
288 x 770 x 225 mm
293 x 798 x 230 mm
320 x 1050 x 250 mm

SEIYA Classic / sada

CENOVĚ
DOSTUPNÁ
MOŽNOST

VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA		RAS-B07B2KVG-E RAS-07B2AVG-E	RAS-B10B2KVG-E RAS-10B2AVG-E	RAS-B13B2KVG-E RAS-13B2AVG-E	RAS-B16B2KVG-E RAS-16B2AVG-E	RAS-B18B2KVG-E RAS-18B2AVG-E	RAS-B24B2KVG-E RAS-24B2AVG-E
Chladicí výkon	kW ❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW ❄️	0,76 - 2,40	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,10 - 4,70	1,10 - 5,50	1,10 - 7,10
Příkon (min./jmen./max.)	kW ❄️	0,20/0,60/ 0,74	0,21/0,72/ 1,00	0,25/1,17/ 1,35	0,35/1,37/ 1,70	0,35/1,73/ 1,90	0,25/2,30/ 2,40
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W ❄️	3,33	3,47	2,82	3,07	2,89	2,83
Účinnost SEER (sezonní)	W/W ❄️	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energetická třída	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Topný výkon	kW 🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Topný výkon (rozsah)	kW 🔥	0,76 - 3,30	0,76 - 3,90	0,76 - 4,50	0,85 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 8,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW 🔥	0,16/0,64/ 0,94	0,18/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,25	0,25/1,45/ 1,90	0,27/1,65/ 1,88	0,27/2,10/ 2,50
Účinnost COP	W/W 🔥	3,91	3,81	3,53	3,45	3,27	3,33
Účinnost SCOP (sezonní)	W/W 🔥	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energetická třída	🔥	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C 🔥	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24
Napájení	V/F+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Doporučené jištění	A	10	10	10	10	10	16

Prohlédněte si model SEIYA Classic ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model SEIYA Classic k vám domů? Poté naskenujte svým chytrým telefonem QR kód vedle a umístěte jedním kliknutím 3D model do požadovaného prostředí.



Podpora pro
systémy
Android a iOS



VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Vzduchový výkon	m³/h	200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	19/--/40	19/--/41	20/--/42	22/--/44	26/--/47	29/--/48
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	19/--/39	20/--/40	20/--/42	23/--/43	26/--/48	29/--/48
Rozměry (VxŠxH)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Hmotnost	kg	9	9	9	10	10	15

VENKOVNÍ JEDNOTKA		RAS-07B2AVG-E	RAS-10B2AVG-E	RAS-13B2AVG-E	RAS-16B2AVG-E	RAS-18B2AVG-E	RAS-24B2AVG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	--/--/49	--/--/49	--/--/50	--/--/52	--/--/52	--/--/56
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	--/--/51	--/--/51	--/--/52	--/--/53	--/--/53	--/--/57
Připojení – Ø sání	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Délka potrubí (max.)	m	10	10	10	15	15	15
Převýšení (max.)	m	8	8	8	8	8	8
Typ kompresoru		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladivo		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg	0,44	0,49	0,54	0,68	0,93	1,23
Rozměry (VxŠxH)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnost	kg	20	21	21	29	29	37