

Klimatizace

Informace o produktu

MSZ-HR

Nástěnný systém




Invertorové tepelné čerpadlo



MSZ-HR – VNITŘNÍ JEDNOTKY		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
Výkon (kW)	Topení (nominální)	3.15 (0.7-3.5)	3.60 (0.9-3.7)	5.40 (1.4-6.5)
	Cooling (nominální)	2.50 (0.5-2.9)	3.40 (0.9-3.4)	5.00 (1.3-5.0)
	Topení (UK)	2.61 (0.6-2.9)	2.99 (0.75-3.1)	4.48 (1.16-5.39)
	Chlazení (UK)	2.48 (0.5-2.8)	3.37 (0.89-3.4)	4.96 (1.29-4.96)
SHF (nominální)		0.78	0.78	0.73
COP / EER (nominální)		3.71 / 3.13	3.69 / 2.81	3.48 / 2.44
SCOP / SEER (BS EN14825)		4.30 / 6.20	4.30 / 6.20	4.30 / 6.50
Třída energetické účinnosti	Topení/Chlazení	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Průtok vzduchu (l/s)	Topení/Chlazení – (N/S/V/VV)	55-90-123-168 / 60-90-120-162	55-90-123-175 / 60-93-130-195	102-138-187-242 / 107-153-187-218
Průměr připojení chladiva mm (in)	Plyn	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Kapalina	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Hladina akustického tlaku (dBA)	Topení/Chlazení – (N/S/V/VV)	21-30-37-43 / 21-30-37-43	21-30-37-44 / 22-31-38-46	27-34-41-47 / 28-36-40-45
Hladina akustického výkonu (dBA)		57	60	60
Rozměry (mm)	š x h x v	838 x 228 x 280	838 x 228 x 280	838 x 228 x 280
Hmotnost (kg)		8.5	8.5	9
Elektrické napájení		Napájeno venkovní jednotkou	Napájeno venkovní jednotkou	Napájeno venkovní jednotkou
Doporučená velikost jištění (BS88) - HRC (A)		6	6	6
Počet žil propojovacího kabelu		4	4	4

MUZ-HR – VENKOVNÍ JEDNOTKY		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF
Hladina akustického tlaku (dBA)	Topení/Chlazení	50 / 50	51 / 51	51 / 50
Hladina akustického výkonu (dBA)	Chlazení	63	64	64
Hmotnost (kg)		23	24	35
Rozměry (mm)	š x h x v	699 x 249 x 538	699 x 249 x 538	800 x 285 x 550
Zdroj napětí		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Počet fází		1 fáze	1 fáze	1 fáze
El. příkon (kW)	Topení/Chlazení (nominální)	0.85 / 0.80	0.98 / 1.21	1.55 / 2.05
	Topení/Chlazení (UK)	0.77 / 0.63	0.89 / 0.96	1.40 / 1.62
Startovací proud (A)		4.1	5.9	9.0
Provozní el. proud (A)	Topení/Chlazení [Max]	4.1 / 3.8 [4.8]	4.6 / 5.9 [6.4]	6.9 / 9.0 [9.6]
Doporučená velikost jištění (BS88) - HRC (A)		10	10	16
Počet žil hlavního napájecího kabelu		3	3	3
Celková délka vedení chladiva (m)		20	20	20
Max. Výškový rozdíl vedení chladiva (m)		12	12	12
Množství chladiva (kg) / CO ₂ ekvivalent (t) - R32 (GWP 675)		0.40 / 0.27	0.45 / 0.30	0.80 / 0.54
Max. přídavná náplň chladiva (kg) / CO ₂ ekvivalent (t) - R32 (GWP 675)		0.26 / 0.18	0.26 / 0.18	0.26 / 0.18

*Konkrétní provedení se může mírně lišit dle modelové řady 2020/2021.

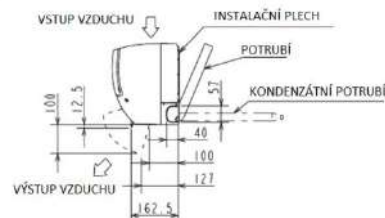

CS MTRADE



Autorizovaný dealer společnosti
Mitsubishi Electric Europe B.V. – LES pro ČR a SR

BestAir